


LC 1600


16 LC 185


12 t

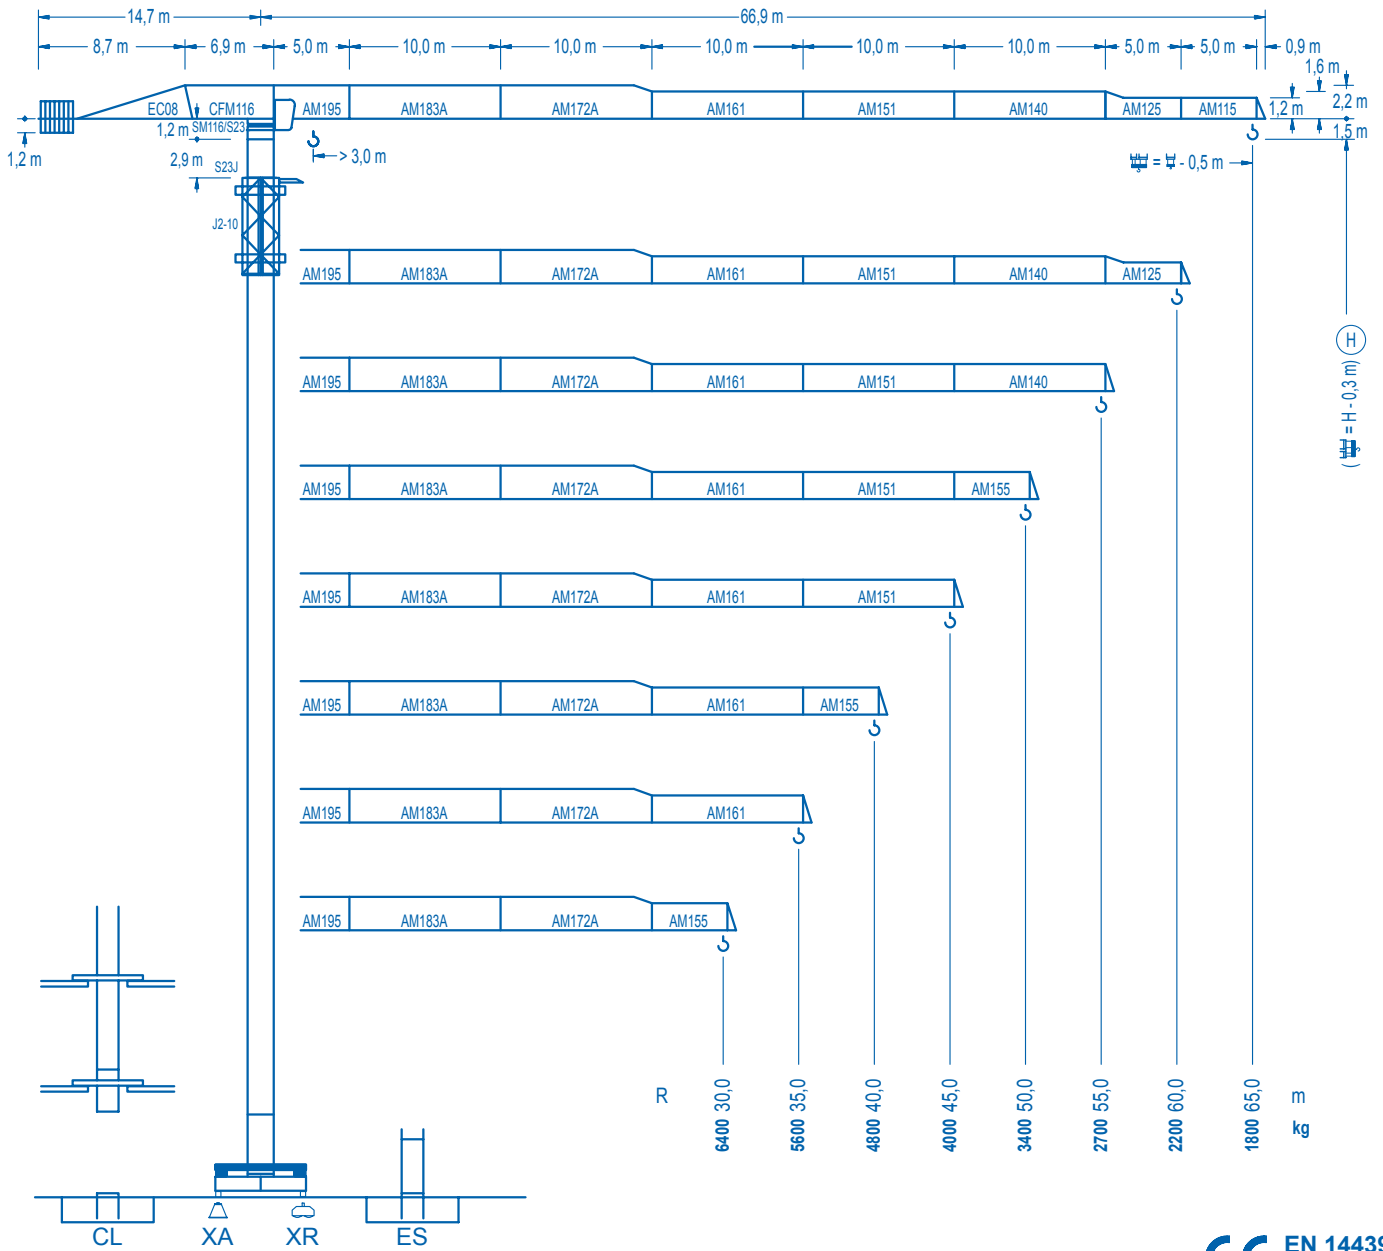


CE EN 14439 (C/25)

R (m)	⚖️										⚖️													
	12,4	16	18	20	22,1	23,5	26	28	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	m
65	12000	8850	7690	6780	6000	6000	5350	4920	4550	4220	3810	3570	3260	3080	2840	2690	2500	2380	2220	2130	1990	1910	1800	kg
	13,3	16	18	20	22	23,8	25,4	28	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60			m
60	12000	9620	8370	7390	6590	6000	6000	5370	4970	4620	4170	3910	3570	3380	3110	2960	2750	2620	2450	2340	2200			kg
	14,3	16	18	20	22	24	25,6	27,5	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55					m
55	12000	10490	9140	8070	7210	6490	6000	5440	5060	4570	4290	3920	3710	3420	3250	3020	2890	2700						kg
	15,6	18	20	22	24	26	28,1	30,3	32	35	37	40	42	45	47	50								m
50	12000	10180	9000	8050	7260	6600	6000	6000	5650	5110	4800	4390	4160	3840	3650	3400								kg
	16,1	18	20	22	24	26	28	29,0	31,4	35	37	40	42	45										m
45	12000	10550	9340	8350	7540	6850	6270	6000	6000	5320	4990	4570	4330	4000										kg
	16,7	18	20	22	24	26	28	30,2	32,8	35	37	40												m
40	12000	11030	9760	8740	7890	7180	6570	6000	6000	5580	5240	4800												kg
	16,7	18	20	22	24	26	28	30,2	32,9	35														m
35	12000	11030	9770	8740	7900	7180	6580	6000	6000	5600														kg
	17,2	20	22	24	26	28	30,0																	m
30	12000	10100	9050	8170	7440	6810	6400																	kg



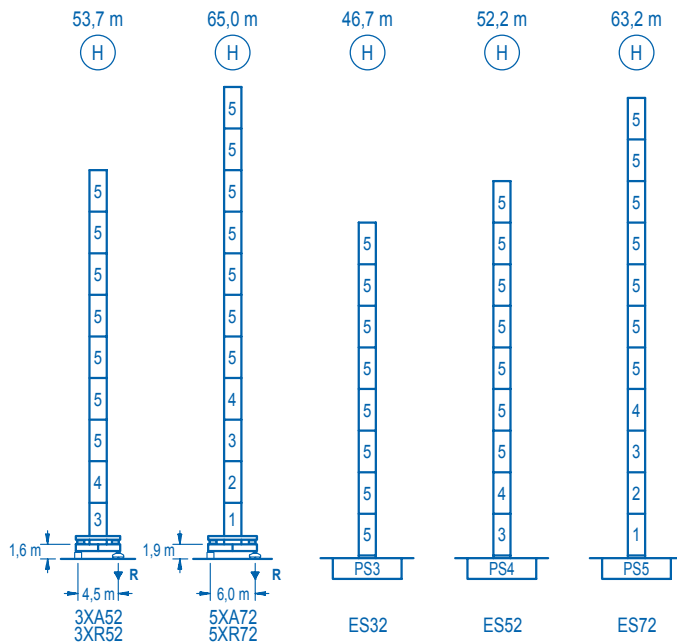

nº	Ref.	∇	h
1	S25	2,0	5,5
2	TS25	2,0	5,5
3	S24	2,0	5,5
4	TS24	2,0	5,5
5	S23	2,0	5,5
6	S15	1,6	5,5
7	CLS15	1,6	3,1

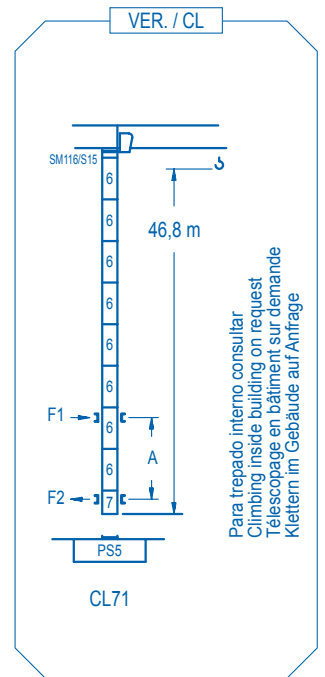

Para trepado interno consultar
Climbing inside building on request
Téléscopage en bâtiment sur demande
Klettern im Gebäude auf Anfrage

R. máx.	En servicio	3XR52.....90 t
	In operation	5XR72.....88 t
	En service	
In Betrieb		

R. máx.	Fuera de servicio	3XR52.....98 t
	Out of service	5XR72.....132 t
	Hors service	
Ausser Betrieb		

Para otras zonas de viento o alturas superiores consultar
For other wind zones or additional hook heights on request
Pour d'autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande
Für andere Windzonen oder weiteren Hakenhöhen auf Anfrage

	3XA52	5XA72
A max	40,1	51,4
B max	- 22,0	- 22,0
C max	35,6 35,6	35,6 35,6
H max	75,7 97,7	87,0 109,0

	ES32	ES52	ES72
A max	33,1	38,6	49,6
B max	- 22,0	- 22,0	- 22,0
C max	35,6 35,6	35,6 35,6	35,6 35,6
H max	68,7 90,7	74,2 96,2	85,2 107,2

	CFU-7.5
	7,5 kW
0 ⇄ 94 m/min	

	GFU-7.5
	2 x 7,5 kW
0 ⇄ 0,7 rpm	

	TRA-7.5
	2 x 75 Nm
0 ⇄ 20 m/min	
3XR52	5XR72

	TRA-7.5VC	*
	2 x 75 Nm	
0 ⇄ 20 m/min		
5XR72		

	EFU3-37-30
	37 kW

	EFU5-50-30	*
	50 kW	

	EFU6-65-30	*
	65 kW	

Tensión de alimentación	400 V
Operating voltage	3 ph
Tension de service	50 Hz
Betriebsspannung	

Opcional	*
Optional	
En option	
Kaufoption	



Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Urbizkain
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN